

- 1 配線系統 接続 用途
- 1) 系統① 的前PC(主)から脇正面モニター②
ケーブル① 30m 的中表示
 - 2) 系統② ビデオカメラ①からプロジェクタ②
ケーブル② 40m 射場放映
 - 3) 系統③ 脇正面PC(副)からプロジェクタ①
ケーブル③ 40m 的中表示、進行表示
 - 4) 系統④ ビデオカメラ②からの前モニター①
ケーブル④ 30m 射場放映

- 5) 系統⑤ 脇正面PC(副)からプロジェクター③
無線送受信器を使用

2 ビデオカメラ 放映先

- 1)カメラ① 廊下又は小体育室向け
- 2)カメラ② 的前向け

3 パソコン 用途

- 1)主 的前での中入力
- 2)副 脇正面での中表示・順位決定

的中表示中のモニター画面をWebカメラで映す

順位決定時はPC(副)で処理する

4 プロジェクター 表示内容

- 1)プロジェクター① 的中表示
- 2)プロジェクター② 射場放映
- 3)プロジェクター③ 順位決定

5 モニター 表示内容

- 1)モニター①(小型) 射場放映
- 2)モニター②(中型) 的中表示(スポセンから借用)

◎ **設置作業への習熟と関連知識深化を狙い、4系統の設置作業をグループと担当を決めて進めたく。**

各グループの中で下線の方をリーダーとします。敬称略。各位は担当部分の構成を理解下さい。

系統① 小林(眞)、久保田(真)

系統② 雑賀、近藤、村上

系統③ 高橋、越智、近野

系統④ 吉田(克)、久保田(正)、船塚

他グループへの作業応援や、トラブル対応時のノウハウの拡散共有をお願いします。

◎ **通常例会時は上記の配置を標準配置とし各機器・ケーブル・延長器・電源を配置する。**


設置時と収納時に同じグループで作業を行う。収納時は次に使う時の事を考えて収納する。

特に延長器(エクステンダー)は決まった人が設置・収納(ACアダプターを外さない)するのが良い。

パソコンは「複製」設定であること、ビデオカメラは「逆光補正」となっていることを必ず確認する。

系統①と③はパソコン系、系統②と④はビデオカメラ系であり同じ知識で設置出来る。

プロジェクタ①と②は通常は廊下に設置し、親善射会時は小体育室に、予行演習時は会議室に移動する。

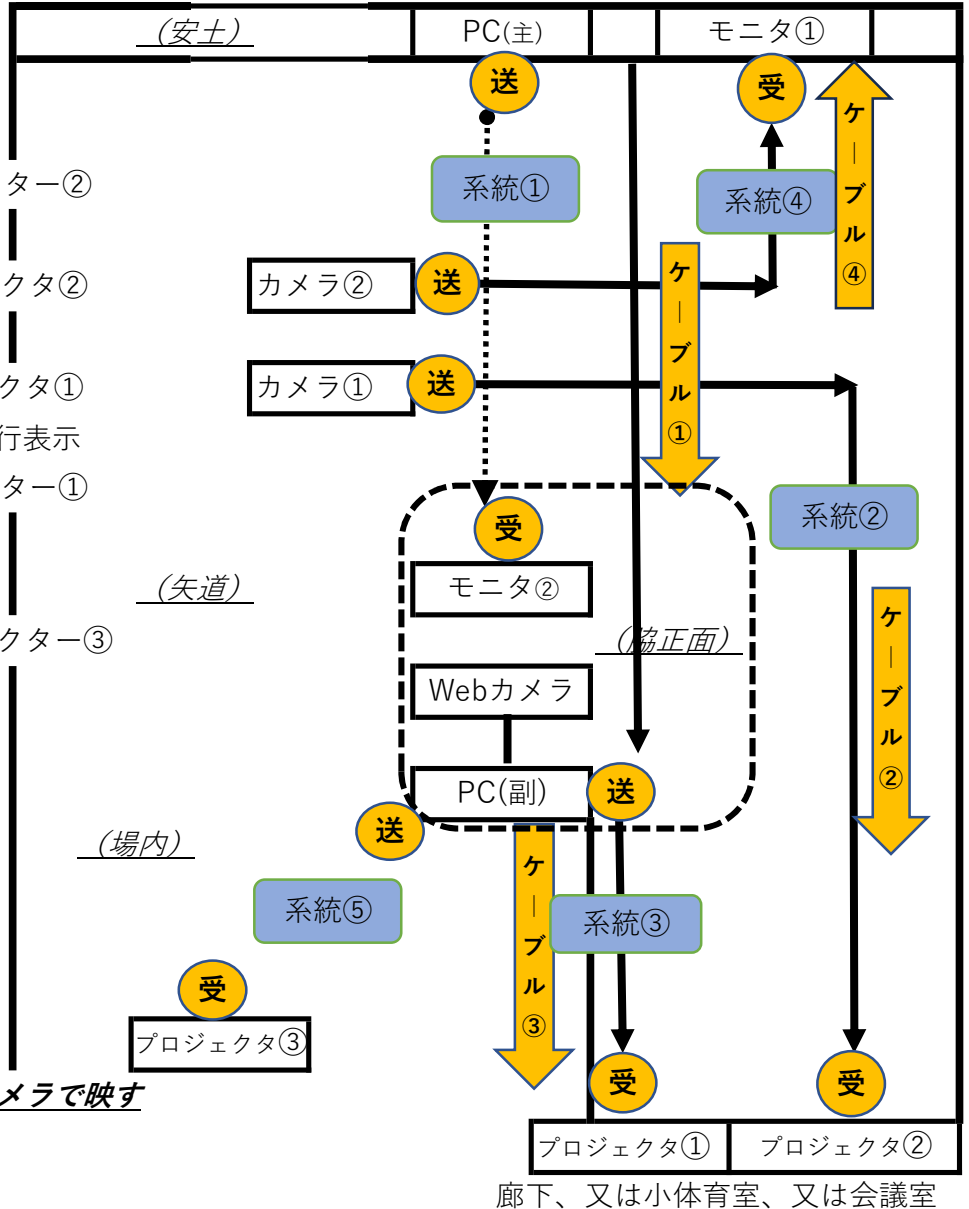

6 LANケーブル

1)青のケーブルは40mが2巻ありドラムに収納している

2)黒のケーブルは30m、20m、10m各1本あり

20mと10mをコネクタで繋いで30mとして使う

注意点等メモ

1 パソコン

- 1) HDMI信号を取り出すには「複製」指定となっていること。表示出来ない時は設定を確認する。
WindowsKey + 'p' で確認し、「画面のみ」となっていたら「複製」に変える。

2 ビデオカメラ

- 1) 射場を映す場合は「逆光補正」を指定することで見易くなることが多い。
- 2) ビデオカメラ用のHDMIケーブルはミニケーブルでビデオ専用なのでカメラと同梱して保管する。
- 3) 2台のカメラはACアダプターの方式が異なるので注意が必要である。

3 プロジェクター

- 1) 弓友会の2台とスポーツ団体協議会さんの1台を利用するが、いずれも同一メーカーであるがリモコンは互換性が無い。間違っても収納しないこと。
- 2) スポーツ団体協議会さんのプロジェクターにはHDMIケーブルはついていない。
間違ってもケーブルを同梱して返却しないこと。
- 3) 収納箱に部品リストが入っているので、収納時は部品を確認して箱に収めること。

4 モニター

- 1) HDMIの端子口が複数ある。どれに繋いでも入力切替ボタンで接続出来る。
スポセンから借りる32インチ中型モニターはリモコンの入力切替ボタンでHDMI5,HDMI6等と切り替える。
小型の方のモニターは上部電源ボタン横の入力／放送切替ボタンを押して切り替える。

5 延長器とACアダプター

- 1) 延長器はACアダプターが必要となる。4セットの延長器のうち緑・白・黄の箱に入ったものは1Aである。
赤のケースに入ったものは2Aである。この赤の延長器は送信器側だけ給電すれば利用可能である。
- 2) 延長器は必ず同じ機器セット(同じ色のテープを張り付けてある)をLANケーブルの両端に繋ぐこと。
異なる組み合わせで延長器を繋ぐと映らない。
- 3) アダプターには1Aのものと2Aのものがある。間違っても使うと機器が壊れます。
2Aのアダプターは1Aの機器に使って良いが、1Aのアダプターは2Aの機器に使えないので要注意！

6 機器接続の基本

- 1) HDMI端子は真直ぐに奥までしっかりと差し込むこと。LANケーブルの場合も同じ。
- 2) 表示出来ない場合には抜き差しをやれば問題が解消することがある。

7 LANケーブル

- 1) 収納時は必ず両端を40cm程度は出して置くこと。これにより全部外さずに作動確認が可能となる。
- 2) 黒のケーブルは10m,20m,30mの3本ある。これらを繋いで、例えば40m(10mと30m)として使える。
接続して使うときは緑の延長器を使うと繋がり易い。
- 3) LANケーブル同士の接続にはコネクターを使う。