

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。転落など重大事故が起きる恐れのある場所には設置しないでください。

フェンスの「施工上のご注意」は、G-9ページを必ずご覧ください。

# ハイグリッドフェンスN8型

主要材質	本体	スチール	色	オータムブラウン	シャイングレー	アイボリーホワイト	ブラック	ダークブラウン	ビーナスツリーグリーン
	柱	スチール						マイルドブラック	—
		アルミ形材						ダークブラウン	ビーナスツリーグリーン
小口キャップ	樹脂								



シャイングレー T-8 柱:アルミ形材



ビーナスツリーグリーン T-8



オータムブラウン T-8



アイボリーホワイト T-8



ダークブラウン T-8



ブラック T-8



オータムブラウン T-18

## 価格表

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12	T-15	T-18
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200	2,000×1,500	2,000×1,800
本体(1枚)	¥ 5,100	¥ 6,200	¥ 7,600	¥ 9,300	¥ 11,700	¥ 14,000
柱	スチール(柱1本)	¥ 3,300	¥ 3,400	¥ 4,000	¥ 5,700	¥ 6,800
	アルミ形材(柱1本)	¥ 2,800	¥ 2,900	¥ 3,500	¥ 5,400	—
小口キャップ(18コ入)T-6・8・10用	¥ 400	¥ 400	¥ 400	—	—	—
小口キャップ(20コ入)T-12・15・18用	—	—	—	¥ 440	¥ 440	¥ 440
コーナー継手	¥ 2,100	¥ 2,100	¥ 2,100	¥ 2,100	¥ 3,300	¥ 3,300

〔捨出しに際して〕

- 柱には直線部の接続金具類や柱固定用のフックなどの取付部品が同梱されています。
- 屈曲部にはコーナー継手を使用してください。
- コーナー継手は「T-6・8・10・12用」と「T-15・18用」に分かれていますのでフェンス高さサイズに合わせて選択してください。
- コーナー継手は60°から300°に対応します。
- T-6・8・10とT-12・15・18は横筋径が異なります。小口キャップも異なりますのでご注意ください。
- 小口キャップの必要数は、切断箇所×下表の横筋数となります。
- コーナー継手は、60°～300°のコーナー部に対応可能です。

〈小口キャップ必要数〉	
T-6・・・11コ(1セット)	T-8・・・12コ(1セット)
T-10・・・13コ(1セット)	T-12・・・15コ(1セット)
T-15・・・17コ(1セット)	T-18・・・19コ(1セット)


寸法図は、C-430ページをご覧ください。

ハイグリッド門扉N8型はC-432ページを、N8型はC-431ページをご覧ください。

## オプション 調整継手価格表

呼称	価格	備考
調整継手セット(T-6-8用)	¥ 1,200	上下継手2セット入
調整継手セット(T-10-12用)	¥ 1,700	上下継手2セット+中間継手1セット入
調整継手セット(T-15-18用)	¥ 2,200	上下継手2セット+中間継手2セット入
調整継手上下用(100セット入)	¥ 51,500	上下2セット使用で50カ所分
調整継手中間用(50セット入)	¥ 25,700	上下2セット使用で25カ所分

- この継手セットは左右で約30mmの調整しろがあります。ハイグリッドフェンスN8型用のCZB柱付属の継手では納まらずフェンス本体を左右にずらす必要のあるときに使用してください。
- 調整継手セットを使用した場合は、CZB柱付属の継手は使用しませんので施工現場にて余ることとなります。
- 調整継手セットには金具とそれを固定するボルト・ナット・ワッシャーが同梱されています。
- 調整継手セットにはフックボルト類は入っていません。



※写真はUF8型

## 注意

- 現場でフェンス本体を切り結める場合は、必ず小口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けないとエッジでけがをするおそれがあります。
- 柱は、本体端部から75mm以内の位置に施工してください。
- T-15・18はブロック上へは施工できません。柱は独立基礎で埋込施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。

樹脂系・スチールフェンス

ファイブフェンスⅡ

木樹脂

ステイウッド

グリッド

ハイグリッド

マイアミフェンス・門扉

メッシュフェンス・門扉

エコリスグリッドメッシュ

エコリスメッシュパネル

エコリスウォールメッシュ

公共商品

# ハイグリッドフェンスN8型

海岸地域や工業地帯への設置に適したアルミ柱も用意しています。

## アルミ形材柱

スチール柱の他に、アルミ形材柱も選べます。



- アルミ形材柱にビーンズツリーグリーン・ダークブラウン色は設定されていません。
  - フェンス本体色・ダークブラウンには、マイルドブラック色を選んでください。
  - アルミ形材柱の設定はT-12までです。(それ以上のサイズはスチール製を使用してください。)
- ※アルミ形材柱とフェンス本体は材質が異なるため、同じ色名称でも色調が異なりますのでご注意ください。




柱に仮止めフックが付きました。



フェンスを仮止めフックに掛けておくことができます。



調整継手(上)

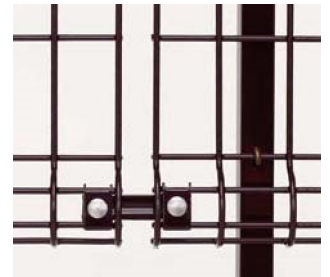


調整継手(下)

※上の写真のフェンス本体は、実際のフェンス本体と形状が若干異なります。

単位:mm


柱	呼称	柱外形寸法
CZB (スチール) 柱	T-6・8・10	24×34
	T-12	24×34
	T-15・18	26×50
アルミ 形材柱	T-6・8	24×36
	T-10・12	24×36

	下あき寸法	埋込寸法	
		(CZB柱)	(アルミ柱)
T- 6	60	160	165
T- 8	80	160	165
T-10	80	160	165
T-12	80	180	165
T-15	80	250	—
T-18	80	300	—




※写真はUF8型

## ●寸法図(単位mm)

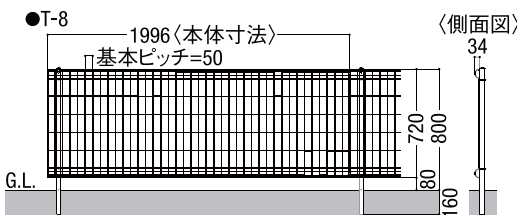


### <側面図> <本体寸法図>


#### ●T-6・T-8

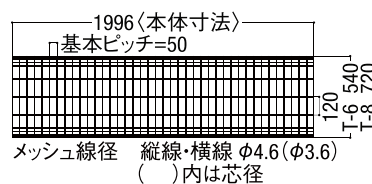

#### ●T-10・T-12

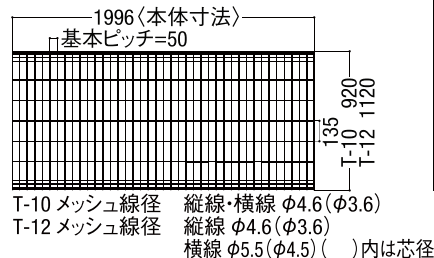

#### ●T-15・T-18

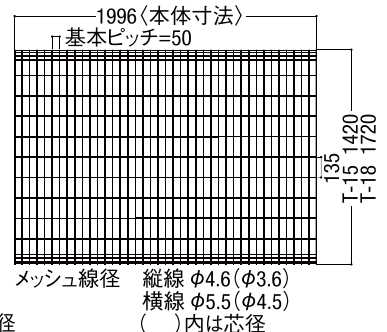

## 特 注

傾斜本体の制作可能  
●0°~35°(2.5°単位)

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

c-430

使用上・施工上のご注意  
P.G-4

ガーデンエクステリア規格表  
門まわり/フェンス/公共編(別冊)  
P.813

樹脂系・スチールフェンス

ファイブフェンスII

木樹脂

ステイウッド

グリッド

ハイグリッド

マイアミフェンス・門扉

メッシュフェンス・門扉

エコリスグリーンメッシュ

エコリスメッシュパネル

エコリスウォールメッシュ

公共商品