

取扱説明書


水道水中のセシウムを主に除去する為に開発しました。

セシウムの粒子より少し大きな孔の加工ゼオライトと天然ゼオライト、活性炭、塩素除去フィルターのカートリッジは国内でテストを行い最も除去効率が良い配合をしています。

取付方法


- (1) 現在ご使用中のシャワーホースを混合栓の根元から取り外します。
- (2) 付属のゴムパッキンを入れてシャワー浄水器本体を根元に取付けます。
* 六角のネジがあるほうが入水側です。
- (3) 浄水器本体下部に付属のステンレスホースを取付けます。
- (4) 現在ご使用中のシャワーヘッドをステンレスホースに取付けます。(従来ご使用のシャワーホースも使えます。)
- (5) 水が漏れないように各部をしっかり締めて下さい。
- (6) 使い始めは活性炭の黒いお湯が出ますので透明になってからご使用下さい。

取付方法

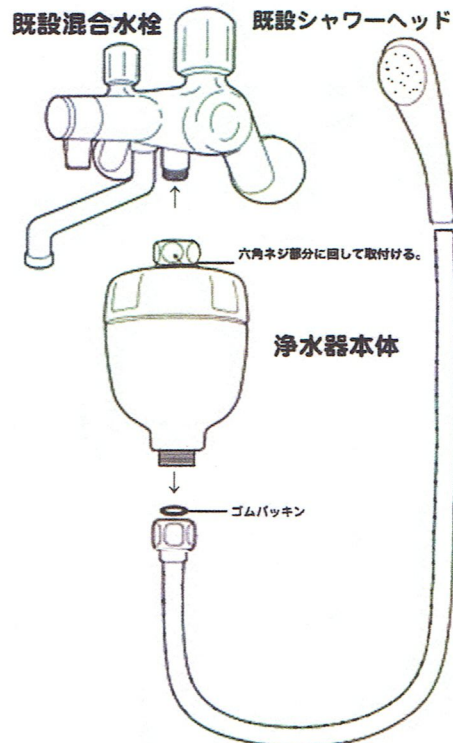

既設のシャワーホースもサービスのステンレスホースもどちらでも取付可能です！

タイプ別取付け例

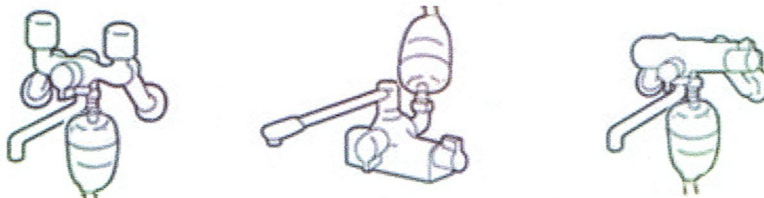

* 取付可能水栓メーカー

INAX(スイッチシャワー／バランス釜以外)、MYM、KAKUDAI、SANEI、Youko(2001年以降製造品)


付属アダプターで接続出来るタイプ

TOTO(大ホース)W24山20、LIXIL(INAXとサンウエーブとシステムの合併会社)、KVK、M22×2

[ご使用上の注意]

- * 使いはじめはお湯に活性炭の黒い汚れが混じりますのでご注意ください。
- * 飲料用としては使用しないで下さい。
- * 約40℃前後の適温に調整してご使用下さい。
- * カートリッジは分解したり、中身を取り出したりしないで下さい。
- * 浴室専用設計ですので、台所用の瞬間湯沸器や洗面化粧台には使用出来ません。
- * 使用中に肌などに異常を感じた場合は使用を中止して医師にご相談下さい。


カートリッジ交換方法



浄水器本体を回して外します。

ワンポイント アドバイス
かたい場合は、上部の六角ネジを工具などで押さえてゴム手袋をしてまわすと楽に回せます。

使用済み 新しいカートリッジ



使用済みカートリッジを引き抜いて外し、
新しいカートリッジを入れます。

□がある方が上向きです。

注意：カートリッジは一方向からしか入らない設計になっています。無理に入れないで下さい。

しっかりとフタを締めて交換終わりです。

***注1)**

- * カートリッジは6ヶ月の一度の交換を推奨致します。
- * シャワーは通常、1分間で約10Lです。ご使用の水量や汚染度などにより異なります。
- * 初回カートリッジ交換時に放射能検査をお薦め致します。汚染度を知る事により交換時期の目安にして頂けます。

詳しくは右のURLをご参照下さい→

<http://cdcreation.grupo.jp/free734673>

- * 製品はお買い上げ日より1年間保証致します。
- * 取扱説明書の注意書きに従って正常なご使用状態で故障した場合は、修理または交換致します。
- * 消耗品のカートリッジは1年保証対象外です。

発売元 株式会社シーディークリエーション

〒124-0006 東京都葛飾区堀切7-5-17

☎03-5629-6977 HP URL : <http://cdcreation.grupo.jp/>

担当: 鈴木 優彰